

HS2000 belichtingsarmaturen

In 400 Watt en 600 Watt met diverse reflectoren

Hortilux Schröder heeft met het HS2000 belichtingsarmatuur een forse stap vooruit gezet op het gebied van rendement en bedrijfszekerheid. Met z'n slanke maar robuuste behuizing en z'n dubbele compartiment is de HS2000 een modern alles in één armatuur.

De kennis en ervaring van Hortilux Schröder stonden aan de basis van de ontwikkeling. De belangrijkste eisen die aan een armatuur worden gesteld, zijn in de HS2000 gerealiseerd. Het ontwerp is zo slank, dat de lichttoetreding in de kas slechts minimaal wordt gehinderd. Tegelijkertijd is de aluminium behuizing stevig genoeg om jarenlang probleemloos te kunnen functioneren.

Maar het belangrijkste nieuws zit binnenin.

Hortilux Schröder heeft inwendig twee compartimenten toegepast. Daardoor is de warmte-afvoer beter, blijft het

totale armatuur koeler en kan een langere levensduur worden gegarandeerd. Hortilux Schröder heeft ook aan een servicevriendelijke behuizing gedacht. De robuuste aluminium behuizing is eenvoudig te onderhouden en effectief te beveiligen tegen diefstal. De reflector met vleugelmoeraansluiting is in één handomdraai los te draaien om te reinigen. Op het HS2000 armatuur krijgt u niet één, maar twee jaar garantie.

De HS2000 is leverbaar in zowel 400 Watt/230 Volt als 600 Watt/230 Volt en 600 Watt/400 Volt, met zes typen reflectoren: Special Deep, Deep, Delta, Midi, Wide en SuperWide. Zo wordt voor elke situatie een perfecte lichtverdeling gerealiseerd. Hortilux Schröder kan u adviseren over de optimale combinatie van armaturen, reflectoren, stramien en afstand tussen lamp en gewas, om met een minimaal aantal armaturen een maximaal effect te bereiken. Informeer eens naar een vrijblijvende offerte.









HORTILUX  **SCHRÉDER**
Groeilicht

Technische specificaties HS2000

	400 Watt/230 Volt	600 Watt/230 Volt	600 Watt/400 Volt
Lamp hoge druk natrium	400 Watt/230 Volt	600 Watt/230 Volt	600 Watt/400 Volt
Stroomverbruik (230V)	2,3 Amp.	3,3 Amp.	1,85 Amp.
Spanning/frequentie	(220V) 230V (240V)/50 Hz	(220V) 230V (240V)/50 Hz	400V/50 Hz
Opgenomen vermogen (gemid.)	445 Watt	645 Watt	645 Watt
Tolerantie lamp/VSA	± 5%	± 5%	± 5%
Arbeidsfactor (cos. ϕ)	> 0,85 i	> 0,85 i	> 0,9 i
Gewicht (incl. reflector en lamp)	± 9 kg	± 11 kg	± 11 kg

Alle armaturen voldoen aan de keuringseisen voor de professionele glastuinbouw: ENEC, KEMA, IP23 en Isolatieklasse 1. Bovendien hebben ze de CE-markering. Afwijkende lamptypen, spanningen en/of frequenties/ filterspoelen op aanvraag.

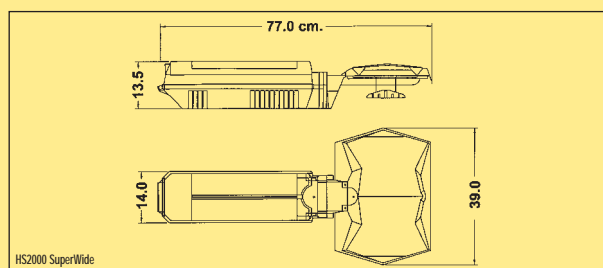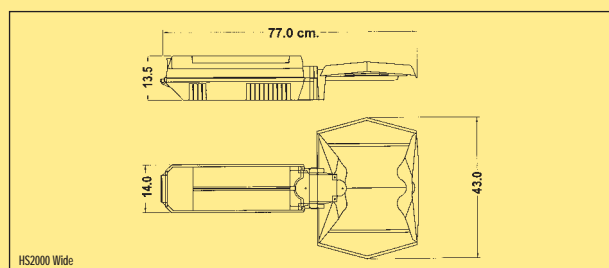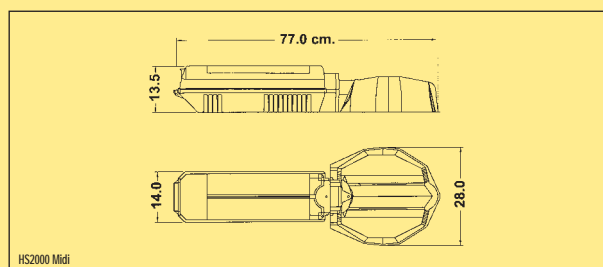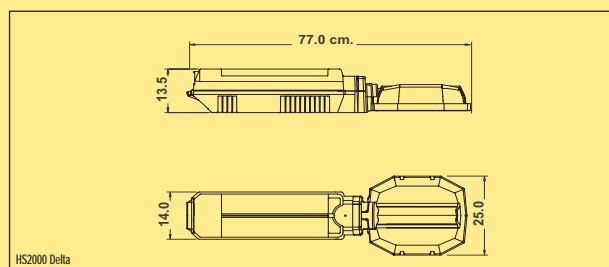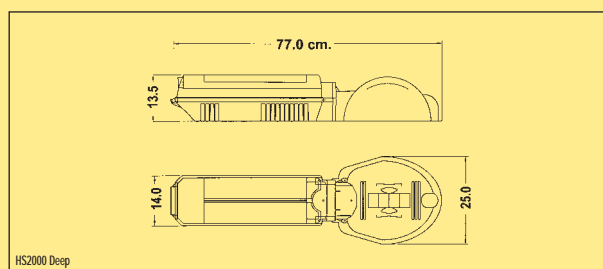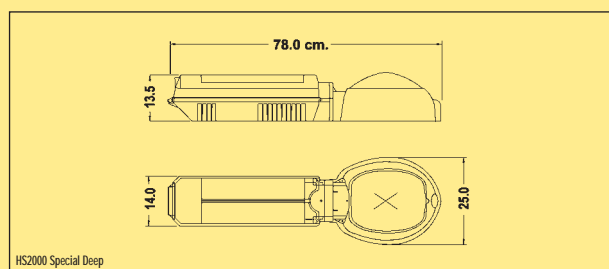

Uw Hortilux Schröder-installateur:

Maïs Automatisering
 Duffelsesteenweg 135 • 2860 St. Katelijne-Waver
 Tel. (+32) 015 31 49 41 • Fax (+32) 015 31 04 00
 info@mais.be • www.mais.be

HORTILUX  **SCHRÉDER**
 Groeilicht

Hortilux Schröder b.v.
 Vlotlaan 412, 2681 TV Monster
 Nederland
 Tel. +31 (0)174 28 66 28
 Fax +31 (0)174 28 66 48
 www.hortilux.com
 E-mail info@hortilux.com

